

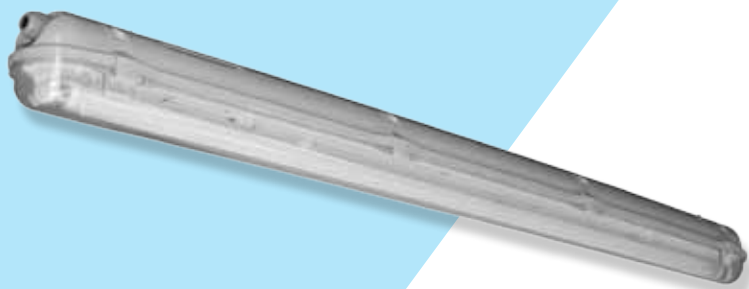


Průmyslová svítidla s LED trubicemi

V3 LED



V31LED1200

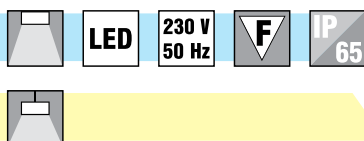

LED TRUBICE

Těleso:

ABS nebo PC, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony

Optický systém:

PC - polykarbonátový čirý kryt

El.výstroj (#):

Svítidla jsou vystrojena pro použití s LED T8 trubicemi OSRAM, OSRAM SubstituteTUBE advanced nebo PHILIPS MASTER LEDtube GA100. Nelze v nich použít standardní T8 zářivkové trubice.

Aplikace:

- výhodné pro použití v místech s vysokou frekvencí spínání svítidel, v soustavách ovládaných pohybovými senzory
- chodby, skladové a obchodní prostory
- pro přisazenou nebo závěsnou montáž

Příslušenství:

Trubkový závěs
Lankový závěs ZH22
Ochranná mříž OM

Varianty (@):

LPH - svítidlo se zdroji PHILIPS MASTER LEDtube GA100
LOS - svítidlo se zdroji OSRAM SubstituteTUBE advanced
svítidlo bez světelného zdroje

Další informace:

Svítidla jsou certifikována pro použití pouze s uvedenými světelnými zdroji. Použití jiných LED trubic není schváleno výrobcem a může vést k nefunkčnosti svítidla nebo ke škodám, za které výrobce nenese odpovědnost.



	W	A	B	X
V3L1LED600 &@	1x11	660	86	350
V3L2LED600 &@	2x11	660	136	350
V3L1LED1200 &@	1x22	1270	86	900
V3L2LED1200 &@	2x22	1270	136	900
V3L1LED1500 &@	1x25	1570	86	1200
V3L2LED1500 &@	2x25	1570	136	1200

